

PENSILE

El técnico de moda

Con un diseño minimalista y refinado, apto para los contextos más modernos, exclusivos y de moda, Pensile es un parasol de mástil central que, gracias a su diseño ligero, queda estupendamente tanto lateral de la piscina como en un contexto urbano.

- Cobertura de espacios y plataformas de pequeñas y medianas dimensiones **hasta 16m²**

- Práctico y funcional

- Simple pero profesional

OCASIONES DE USO



BARES Y
HELADERÍAS



HOTELES Y
RESORTS



JARDINES Y
TERRAZAS



RESTAURANTES
Y FAST FOOD



PISCINAS Y
ESTABLECIMIENTOS
BALNEARES



CATERING Y
BANQUETTING



SKI E
MONTAÑA

CARACTERÍSTICAS



Posibilidad de girar el parasol 360° con bloqueo mediante perillas



Apertura mediante manivela con cabrestante y cable de **acero inoxidable**



Sistema de liberación rápida (**EASYCLICK**) de las varillas para un mantenimiento fácil.



Bastidor de aleación de **aluminio de alta tenacidad** con recubrimiento en polvo epoxi con color estándar blanco o manganeso.



Costuras protegidas (**WATER SAFE**) que reduce las inevitables fugas de agua de las costuras



Coronas portavarillas de **nylon, acero inoxidable y aluminio lacado**.



Articulaciones brazo varilla de nylon para una mayor resistencia y durabilidad




Disponibles con **faldón perimetral** de 25cm



Tornillería en **acero inox**



Mástil cuadrado de aluminio 95x95x2,5 Mm



Funda premium en **PVC**




Perfiles radiados en aluminio 6005 30x15x2 Mm



También a **medida**

PENSILE DE POSTE INCLINADO

ALTURAS



CUADRADOS

	A	B	C	D	E
250 	8 Varillas				
6,25 M2 PE250X250	294	224	199	93	43
300 	8 Varillas				
9 M2 PE300X300	315	235	210	73	43
350 	8 Varillas				
12,25 M2 PE350X350	325	245	220	64	43
400 	8 Varillas				
16 M2 PE400X400	337	267	242	28	43

RECTANGULARES

	A	B	C	D	E
300 	8 Varillas				
6 M2 PE300X200	305	238	213	99	43
400 	8 Varillas				
12 M2 PE400X300	328	247	222	50	43

COLOR DE LA ESTRUCTURA



-BI- -MA-



TIPOS DI TEJIDO



SUN

-ACR-



NAUTICAL HP

-RES-



SUN

NAUTICAL HP


-ACR-

-RES-



PENSILE DE POSTE RECTO

ALTURAS



CUADRADOS

		A	B	C	D
	250 8 Varillas 6,25 M2 PED250X250	294	224	199	93
	300 8 Varillas 9 M2 PED300X300	315	235	210	73
	350 8 Varillas 12,25 M2 PED350X350	325	245	220	64
	400 8 Varillas 16 M2 PED400X400	337	267	242	28

RECTANGULARES

		A	B	C	D
	300 8 Varillas 6 M2 PED300X200	305	238	213	99
	400 8 Varillas 12 M2 PED400X300	328	247	222	50

COLOR DE LA ESTRUCTURA



-BI- -MA-



TIPOS DI TEJIDO



SUN

-ACR-



NAUTICAL HP

-RES-



SUN

-ACR-



NAUTICAL HP

-RES-



Color estructura RAL no estandard

-CO-



Suplemento parar colores de tejidos fuera de la colección

-SUPTESS-



Funda en PVC premium -FODPVC1-



FUERA TARIFA

Suplemento por tamaños que no están en la tarifa de precio (parasoles cuadrados y rectangulares)

-CONUPE-



FORMAS PERZONALIZADAS

Suplemento por sombrillas con formas irregulares

-CONUPEC-




ALTURAS AUMENTADAS

Suplemento por alturas de la sombrilla superiores al estandard

-SUPALT-

I FALDÓN PERIMETRAL

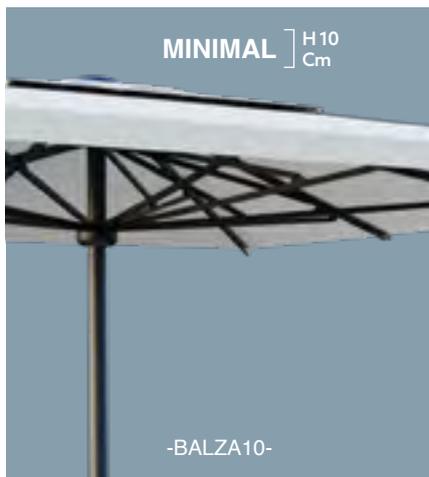

OPCIONES DE FALDÓN CLASSIC


ROTULACIÓN TEXTOS EN EL FALDON



MONOCOLOR SELLADOS EN CALIENTE EN LOS FALDONES -
GRÁFICOS NO INCLUIDOS

	200 Cm	100 Cm
	25 Cm	25 Cm
	-SCLOGO200-	-SCLOGO100-


ROTULACIÓN TEXTOS EN SEGMENTOS

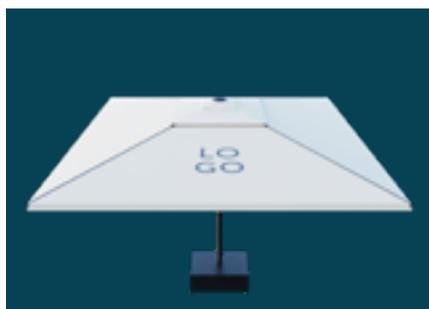

MONOCOLOR SELLADO TÉRMICO EN SEGMENTO
(Es inevitable que el tejido se agriete ligeramente)
GRÁFICOS NO INCLUIDOS

	80 Cm
	80 Cm
	-SCLOGO8080-

TEXTOS/LOGOS COMPLEJOS Y/O DE COLORES

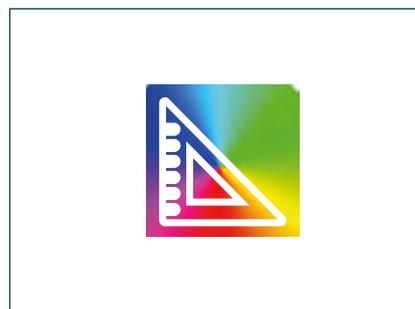

PREDISPOSICION PARA VIERTEGUAS

Con velcro hembra oculto mediante solapa de lona **EXTERIOR** AL FALDÓN.



PREDISPOSICION PARA PAREDES LATERALES


Con velcro hembra oculto mediante solapa de lona **INTERIOR** AL FALDÓN.

Si se adquiere junto con las paredes laterales o con los vierteguas, el importe de la predisposición está incluido en el precio.



CANAL VIERTEGUAS DE UNIÓN APLICADO CON CREMALLERA EXTRAÍBLE Y VELCRO

Canal realizado en PVC con pendiente, aplicado de manera externa a los faldones. Opción con hebilla de desganche rápido a petición para sombrillas que no tienen predisposición

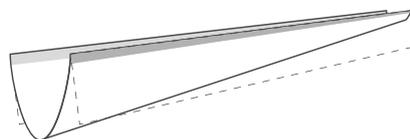

CONO DE INTERSECCIÓN CENTRAL ENTRE 4 PARASOLES

Aplicado con un soporte en una varilla diagonal.



ACCESORIOS DE INVIERNO



BASES DE APOYO

La base recomendada por nosotros en la lista de precios tiene en cuenta los metros cuadrados del parasol y un coeficiente de vuelco teórico de aproximadamente 50 km/h con viento constante. Este consejo no constituye en ningún caso una garantía por parte de la

empresa ya que es difícil medir la presencia o ausencia de ráfagas de viento en un lugar determinado. **Por ello, se recomienda cerrar siempre el parasol en caso de mal tiempo.** En zonas especialmente ventosas, siempre recomendamos fijar el parasol al suelo.



BASE DESPLAZADA



-  Blanco -BI-
-  Gris manganeso -NE-
-  RAL especial -CO-



En acero zincado y lacado.
Preparada para alojar n. 10 losas de piedra.

			
6 cm	+6 cm	22 kg	118x80 x8 Cm

CÓDIGO -BAP115765-

TAPA PARA BASE FIJA



-  Blanco -BI-
-  Gris manganeso -NE-
-  RAL especial -CO-



En acero zincado y lacado.

		
22 cm	16 kg	120x55 x25 Cm

CÓDIGO -CAR116-

SET DE 10 LOSAS EN PIEDRA LAVADA



En piedra lavada

		
4 cm	210 kg	120z100 x33 Cm


CÓDIGO -LAS10X50-

MÁS DE 12 M2

BASES DE APOYO



-  Blanco
-BI-
-  Gris manganeso
-NE-
-  RAL especial
-CO-


115x104
Cm

En **acero zincado y lacado** preparada para alojar n. 8 losas de piedra.


6
cm


+6
cm


32
kg



116x105
x8 Cm

CÓDIGO -BAP1151045-

TAPA CUBRE BASE FIJA



-  Blanco
-BI-
-  Gris manganeso
-NE-
-  RAL especial
-CO-


51x51
Cm

Set de 4 losas en acero zincado y lacado para la base 115x104


2
cm



12
kg


53x53
x40 Cm

CÓDIGO -COPRLAS-

SET DE 8 LOSAS EN PIEDRA LAVADA




50x50
Cm

En **piedra lavada**


4
cm


160
kg


120x100
x33 Cm

CÓDIGO -LAS8X50-

BASES PARA FIJACIÓN

L'UTILIZZO DEI TASSELLI DI ANCORAGGIO presuppone un'attenta valutazione delle condizioni della superficie da forare. Consigliamo vivamente di eseguire preventivamente un carotaggio per verificare la presenza e lo spessore di cemento non fessurato.

Sconsigliamo il fissaggio con tasselli su altri tipi di superfici quali asfalto, pavé, su terrazze, solai di garage ecc. anche se aiutati dal chimico. Verificare l'assenza di tubazioni cavi elettrici, guaine isolanti nel terreno prima di forare.

BASE ARTICULADA PARA FIJACIÓN STANDARD



Blanco -BL-
 Gris manganeso -MA-
 RAL especial -CO-



In **acero zincado y lacado**. Tacos de 10 a 12 mm de longitud variable (no incluidos).


 23
 cm



 +7
 cm


 8
 kg



 33x27
 x40 Cm

CÓDIGO -BFP25308-

TAPA CUBRE BASE PARA BASE ARTICULADA

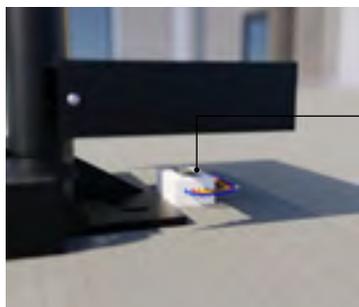

Blanco -BL-
 Gris manganeso -MA-
 RAL especial -CO-



Para base de fijación estándar. **Necesario si se adquieren luces LED con alimentación desde abajo.**


 6
 cm



 3
 kg


 33x22
 x10 Cm

CÓDIGO -CAR40-



SET PARA EMPOTRAR DE 3 COMPONENTES



En acero zincado.
Base para empotrar



+ 2
cm



12
kg



33x30
x42 Cm

CÓDIGO -BACRT3-

SET DE 6 TIRAFONDOS

EL USO DE LOS TIRAFONDOS para enterrar en el vertido de hormigón no agrietado es siempre la solución óptima. Se recomienda la creación de un vertido proporcionado al tamaño de la sombrilla.



Para enterrar en un vertido de hormigón no agrietado con tamaño variable según el tamaño de la sombrilla y del lugar de instalación



12
mm



45
cm



5
kg



30x50
x5 Cm

CÓDIGO -TIRM6-





Los led que utilizamos son **Made In Italy** y cumplen con las directivas del Ecodesign 2021



/ **Barras LED 100 Cm** en aluminio anodizado



/ **Alimentador IP/67 Waterproof** 24V



/ **Luz cálida** seleccionada 2700 K
Bajo solicitud: luz fría o kit luz RGB (cambio de color - 24 V)



/ **IP65 Waterproof** 24 V 14 W/Mt



/ **Receptor Wi-Fi** con mando a distancia, pilas y dimmer (regulador de intensidad luminosa)



/ **Conector** con toma y enchufe 3p Perno D5-12 IP66/IP68

* La longitud de las barras LED puede ser menor en algunos tamaños de parasoles

MADE IN ITALY


/ POSICIONAMIENTO



/ HACIA LA LONA

Se recomienda para un mayor efecto escénico en lonas de color claro


- LEDUP -



/ HACIA ABAJO

Se recomienda para una mayor iluminación de la terraza.

- LEDDOWN -




/ HACIA ABAJO + HACIA LA LONA

Control de intensidad de encendido/apagado independiente entre la parte superior y inferior

- LEDMIX -

4 BARRAS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(180x110x30 Mm)
n°1 da 60 Watt

CONSUMO


2.4 A

POTENCIA

57.6 W

- VLD4X10060 -

LAMPADA LED



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(140x30x20 Mm)
n° 1 da 18 Watt IP/67

CONSUMO

0.7 A

POTENCIA

16 W - LALED -

In alluminio anodizzato integrata nel collano centrale dell'ombrellone



CARGO ADICIONAL LED RGB - INFO Y FICHA TÉCNICA A PETICIÓN

/ ALIMENTACIÓN



A - DESDE CAPERUZA



En el caso de cable aéreo procedente de una pared del local. La sombrilla puede abrirse y cerrarse sin desenchufar la clavija de alimentación.

-ALCAP-

B - DESDE LA VARILLA



Alimentación de una de las varilla del parasol (es necesario indicar de qué férula debe llegar el cable de alimentación).

-ALSTE-

ATENCIÓN! Para cerrar el parasol se debe quitar el enchufe de alimentación.

C - CABLE SOBRE LA BASE



en el caso de un cable procedente del suelo. La sombrilla puede abrirse y cerrarse sin desenganchar el enchufe.

-ALPALU-

/ SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED CON BATERÍA

4X BARRAS LED

1X CABLE CONECTORES

1X BATERÍA

1X CARGADOR

1X MANDO



KIT LED



Los led que utilizamos son **MADE IN ITALY** y cumplen con las directivas del Ecodesign 2021

Completo y práctico sistema de iluminación que se puede instalar cómodamente en la varilla de la sombrilla gracias a dos vel-cri y extraíble en cualquier momento con una duración masiva de más de 8 horas.



1x
Batería



Protección:
IP51



Blanco cálido
2700k



Alimentación
18 V



Potencia led
15 Watt

KIT LED A BATERÍA 75CM

-LEDBAT750-

I -X- OCUPACIÓN DE LA BASE MÁS ALLÁ DEL LADO DEL PARASOL

LEYENDA

D = Distancia entre las paredes/otros elementos

⚠ MÍNIMO 8 CM ⚠

BASE DE APOYO 115X76X5




66 CM
FIJACIÓN CENTRAL 47 CM

BASE DE APOYO 115X104X6

FUNDAMENTO L.I. 28 CM
FUNDAMENTO L.E. 66 CM

BASE ARTICULADA 25X30X1

23 CM

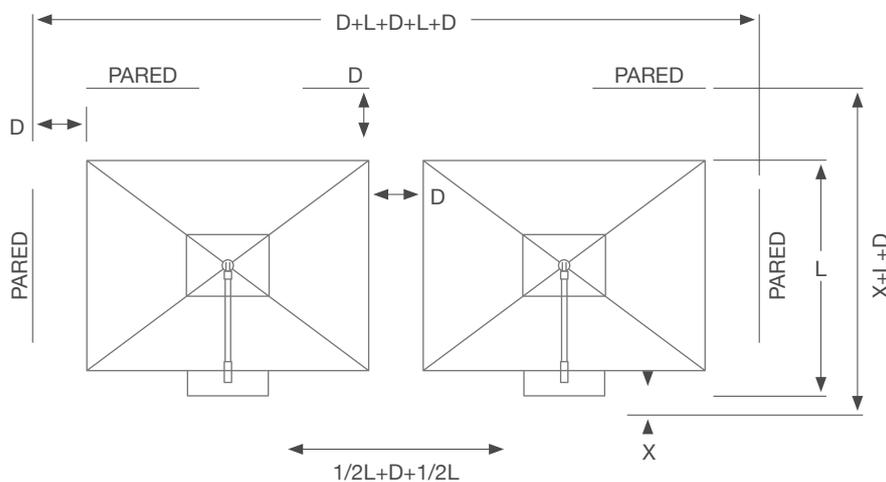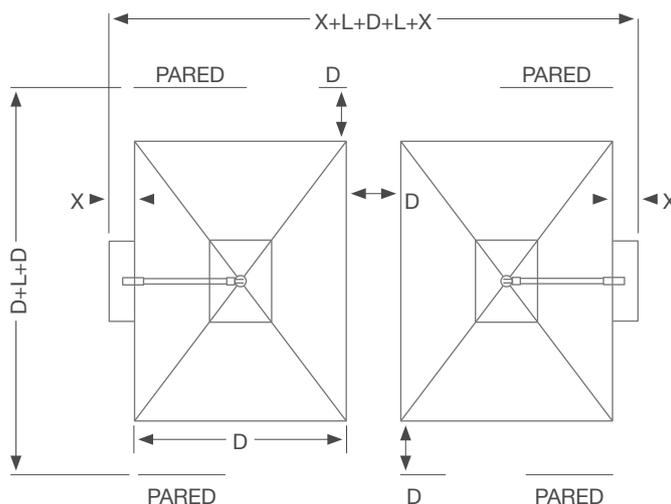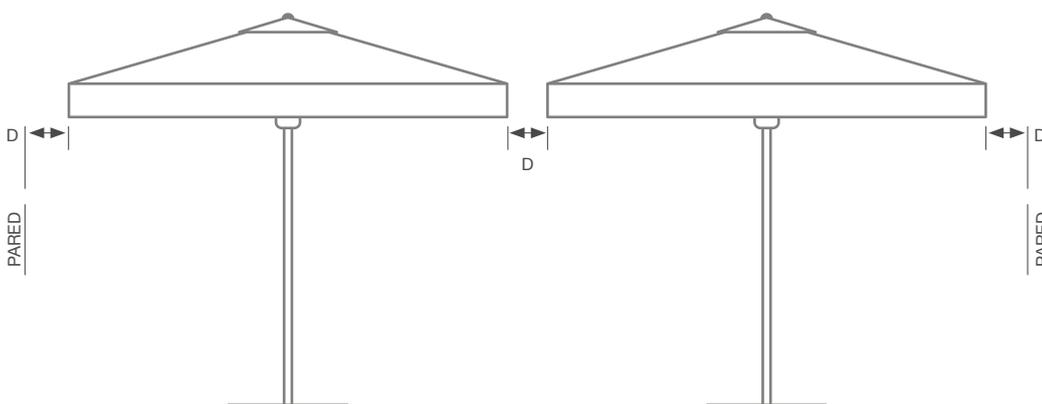

⚠ VÉASE P. 202 PARA LAS RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE RELIEVE ⚠

— EMBALAJE —

MEDIDA PARAS. ABIERTO (Cm)	Nº VARILLAS	PESO (Kg)	TAMAÑO DEL EMBALAJE	
CUADRADOS				
250x250	8	35	Cm 300x50x50	Kg 10
300x300	8	38	Cm 300x50x50	Kg 10
350x350	8	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	45	Cm 350x50x50	Kg 11,5
RECTANGULARES				
300x200	8	36	Cm 350x50x50	Kg 10
400x300	8	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5


Las alturas y los pesos son aproximados y excluyen la base y el embalaje. Los pesos y dimensiones del embalaje pueden variar sin previo aviso.

Cajas de cartón reforzado de alta calidad de 2/3 ondas.



| ALTERNATIVAS DE COLOCACIÓN MÁSTIL DE SOPORTE DE SOMBRILLA

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

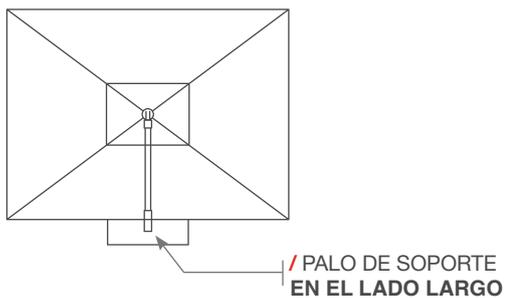

CONFIGURACIÓN EN EL LADO CORTO
OPCIONAL A PEDIDO (Hasta 400 CM)
CODE -CPLC- € 150

