

PROFESSIONAL

Cuando la calidad no pesa

Un parasol de mástil central especialmente diseñado para garantizar robustez y fiabilidad con pesos muy contenidos.

- Cobertura de espacios y terrazas pequeños y medianos hasta **16 m²**

- Calidad en los materiales y en los finos acabados náuticos.

-Fácil de quitar y mover.

OCASIONES DE USO



BARES Y
HELADERÍAS



HOTELES Y
RESORTS



NÁUTICA



RESTAURANTES
Y FAST FOOD



PISCINAS Y
ESTABLECIMIENTOS
BALNEARES



CATERING Y
BANQUETTING




SKI E
MONTAÑA



JARDINES Y
TERRAZZAS

CARACTERÍSTICAS

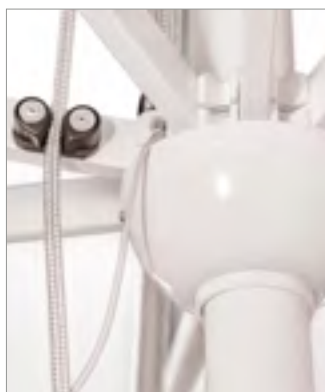

Apertura con polea náutica en acero **inox AISI 316** con sistema de cierre **EASY BLOCK** y cuerda náutica de poliéster.




El sistema **EASY CLICK** permite un fácil mantenimiento del parasol y la sustitución de componentes directamente in situ, incluso por el usuario final.



Bastidor de aleación de **aluminio de alta tenacidad** con recubrimiento en polvo epoxi con color estándar blanco o manganeso.



Coronas portavarillas de **nylon, acero inoxidable y aluminio lacado**.



Costuras protegidas (**WATER SAFE**) que reduce las inevitables fugas de agua de las costuras



Articulaciones brazo varilla de nylon para una mayor resistencia y durabilidad



Disponible con **faldón perimetral** de 25cm



Tornillería en **acero inox**



Mástil redondo de aluminio diam. 55x2 Mm



Funda premium en PVC




Perfiles radiados en aluminio 6005 30x15x2 Mm



También a **medida**

ALTURAS



COLOR DE LA ESTRUCTURA



TIPOS DI TEJIDO



SUN

-ACR-



NAUTICAL HP

-RES-

CUADRADOS

| | | | A | B | C | D | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|
| 200 | 4 Varillas | 4 M2 | 262 | 220 | 195 | 114 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO200X200 | | | | | | | | |
| 250 | 8 Varillas | 6,25 M2 | 272 | 225 | 200 | 91 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO250X250 | | | | | | | | |
| 300 | 8 Varillas | 9 M2 | 297 | 245 | 220 | 77 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO300X300 | | | | | | | | |
| 350 | 8 Varillas | 12,25 M2 | 297 | 235 | 210 | 45 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO350X350 | | | | | | | | |
| 400 | 8 Varillas | 16 M2 | 310 | 250 | 225 | 22 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO400X400 | | | | | | | | |

-BI- -MA-

RECTANGULARES

| | | | A | B | C | D | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|
| 200 | 6 Varillas | 5 M2 | 267 | 225 | 200 | 101 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO250X200 | | | | | | | | |
| 200 | 6 Varillas | 6 M2 | 272 | 225 | 200 | 85 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO300X200 | | | | | | | | |
| 250 | 8 Varillas | 7,50 M2 | 277 | 228 | 200 | 102 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO300X250 | | | | | | | | |
| 250 | 8 Varillas | 8,75 M2 | 297 | 240 | 223 | 77 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO350X250 | | | | | | | | |
| 300 | 8 Varillas | 10,5 M2 | 297 | 235 | 210 | 58 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO350X300 | | | | | | | | |
| 250 | 8 Varillas | 10 M2 | 287 | 230 | 205 | 45 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO400X250 | | | | | | | | |
| 300 | 8 Varillas | 12 M2 | 295 | 238 | 215 | 40 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO400X300 | | | | | | | | |
| 250 | 8 Varillas | 11,25 M2 | 302 | 250 | 225 | 38 | ○ | ● | ✓ | ✓ |
| | | PRO450X250 | | | | | | | | |

-BI- -MA-

ALTURAS

| | A | B | C | D |
|----------------------|-----|-----|-----|-----------|
| RECTANGULARES | | | | |
| 450 | | | | |
| 8 Varillas | | | | |
| 13,25 M2 | | | | |
| PRO450X300 | 300 | 246 | 215 | 30 |

COLOR DE LA ESTRUCTURA

-BI- -MA-

○ ●

TIPOS DI TEJIDO

SUN

-ACR-

✓

NAUTICAL HP

-RES-

✓



Color de la estructura - madera -LE-



FUERA TARIFA

Suplemento por tamaños que no están en la tarifa de precio (parasoles cuadrados y rectangulares)

-CONUPRO-



Color estructura RAL no estandar -CO-



FORMAS PERZONALIZADAS

Suplemento por sombrillas con formas irregulares

-CONUPROC-



Colores de tejidos fuera de la colección -SUPTESS-



ALTURAS AUMENTADAS

Suplemento por alturas de la sombrilla superiores al estandar

-SUPALT-




Funda en PVC Premium -FODPVC-



ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA

I FALDÓN PERIMETRAL



OPCIONES DE FALDÓN CLASSIC


ROTULACIÓN TEXTOS EN EL FALDON



MONOCOLOR SELLADOS EN CALIENTE EN LOS FALDONES -
GRÁFICOS NO INCLUIDOS

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | 200 Cm | 100 Cm |
| | 25 Cm | 25 Cm |
| | -SCLOGO200- | -SCLOGO100- |

ROTULACIÓN TEXTOS EN SEGMENTOS

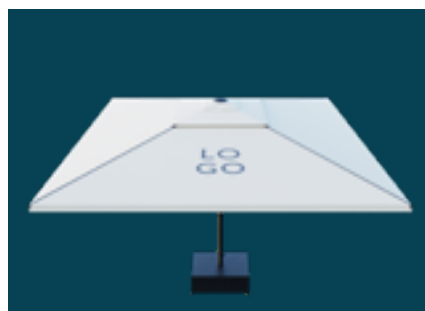

MONOCOLOR SELLADO TÉRMICO EN SEGMENTO
(Es inevitable que el tejido se agriete ligeramente)
GRÁFICOS NO INCLUIDOS

| | |
|--|--------------|
| | 80 Cm |
| | 80 Cm |
| | -SCLOGO8080- |

TEXTOS/LOGOS COMPLEJOS Y/O DE COLORES



PREDISPOSICION PARA VIERTEGUAS

Con velcro hembra oculto mediante solapa de lona **EXTERIOR** AL FALDÓN.



PREDISPOSICION PARA PAREDES LATERALES


Con velcro hembra oculto mediante solapa de lona **INTERIOR** AL FALDÓN.

Si se adquiere junto con las paredes laterales o con los vierteguas, el importe de la predisposición está incluido en el precio.




CANAL VIERTEGUAS DE UNIÓN APLICADO CON CREMALLERA EXTRAÍBLE Y VELCRO

Canal realizado en PVC con pendiente, aplicado de manera externa a los faldones. Opción con hebilla de desganche rápido a petición para sombrillas que no tienen predisposición



CONO DE INTERSECCIÓN CENTRAL ENTRE 4 PARASOLES

Aplicado con un soporte en una varilla diagonal.



ACCESORIOS DE INVIERNO

PAREDES LATERALES



CALEFACTORES



BASES DE APOYO

La base recomendada por nosotros en la lista de precios tiene en cuenta los metros cuadrados del parasol y un coeficiente de vuelco teórico de aproximadamente 50 km/h con viento constante. Este consejo no constituye en ningún caso una garantía por parte de la


empresa ya que es difícil medir la presencia o ausencia de ráfagas de viento en un lugar determinado. **Por ello, se recomienda cerrar siempre el parasol en caso de mal tiempo.** En zonas especialmente ventosas, siempre recomendamos fijar el parasol al suelo.

BASE CON PLACA CUADRADA CON ÁNGULOS REDONDEADOS





Discos de soporte en acero inoxidable lacado.


HASTA 10M2





CÓDIGO -BAP17575-



MÁS DE 10M2



CÓDIGO -BAP100100-



COLORES


- Blanco -BI-
- Gris manganeso -MA-
- Marrón -LE-
- RAL especial -CO-

BASE REDONDA CON GRAVILLA



HASTA 10 M2

Reforzada con disco en acero y tubo de acero zincado



CÓDIGO -BAGR5950-

BASE DESMONTABLE



MÁS DE 10 M2

En acero zincado.

Preparada para alojar 4 losas de piedra lavada



100x100
cm



+4
cm




5
kg



15x15
x100 Cm

CÓDIGO -BAP1001004-

SET DE 4 LOSAS EN PIEDRA LAVADA



50x50
Cm

Set de 4 losas de piedra lavada para la base desmontable



+4
cm



80
kg



120x80
x33 Cm

CÓDIGO -LAS4X50-



BASES PARA FIJACIÓN


EL USO DE TIRAFONDOS hundidos en hormigón no agrietado siempre es la mejor solución. Se recomienda crear un zócalo proporcional al tamaño *del parasol no inferior a 200x200x20cm*. Recomendamos encarecidamente que se realice una perforación previa para comprobar la presencia y el grosor del hormigón no agrietado.

No se recomienda la fijación con tacos en otro tipo de superficies como asfalto, adoquines, terrazas, suelos de garajes, etc., aunque se cuente con la ayuda del químico. Comprobar que no haya tuberías, cables eléctricos o vainas aislantes en el suelo antes de perforarlo.

BASES PARA FIJACIÓN AL SUELO



Tubo de acero inoxidable



En acero **zincado** y lacado con tubo de **acero inoxidable lacado**.


Tacos no suministrado (Diámetro de 10 a 12 Mm de longitud variable)

| | | | |
|-------|-------|------|--------------|
| | | | |
| 35 cm | +1 cm | 8 kg | 33x22 x40 Cm |

CÓDIGO -BFPROF25-

JUEGO PARA ENTERRAR CON ANTIRROBO

Tubo de acero inoxidable



QUÉ INCLUYE EL KIT

A. Tubo de **acero zincado** (parte inferior para empotrar). Ø 65x295x1.5 Mm

B. Tubo de acero **inoxidable lacado** Ø 60x850x1.5 mm

C. Tapa de **acero inoxidable** con foro Ø 10,5 mm, candado no proporcionado




| | | |
|-------|------|--------------|
| | | |
| 85 cm | 4 kg | 20x15 x90 Cm |

CÓDIGO -BAINOX-

El orificio del tubo de **acero inoxidable** (B) se perforará con una punta Ø 10,5 una vez instalado el parasol y ajustado el ángulo deseado







Los led que utilizamos son **Made In Italy** y cumplen con las directivas del Ecodesign 2021



/ **Barras LED 100 Cm en aluminio anodizado**



/ **Alimentador IP/67 Waterproof24V**



/ **Luz cálida** seleccionada 2700 K
Bajo solicitud: luz fría o kit luz RGB (cambio de color - 24 V)



/ **IP65 Waterproof 24 V 14 W/Mt**



/ **Receptor Wi-Fi** con mando a distancia, pilas y dimmer (regulador de intensidad luminosa)



/ **Conector** con toma y enchufe 3p Perno D5-12 IP66/IP68

* La longitud de las barras LED puede ser menor en algunos tamaños de parasoles

MADE IN ITALY


/ POSICIONAMIENTO



/ HACIA LA LONA

Se recomienda para un mayor efecto escénico en lonas de color claro



- LEDUP -



/ HACIA ABAJO

Se recomienda para una mayor iluminación de la terraza.

- LEDDOWN -

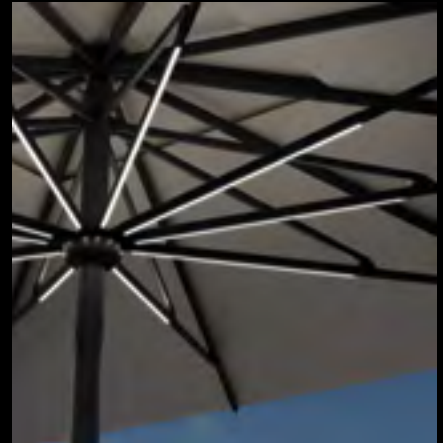


/ HACIA ABAJO + HACIA LA LONA

Control de intensidad de encendido/apagado independiente entre la parte superior y inferior

- LEDMIX -

4 BARRAS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN


(180x110x30 Mm)
n°1 da 60 Watt

CONSUMO
2.4 A

POTENCIA
57.6 W

- VLD4X10060P -

6 BARRAS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN


(270x70x40 Mm)
n° 1 da 150 Watt IP/67

CONSUMO
3.6 A

POTENCIA
86.4 W

- VLD6X10060P -

8 BARRAS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(270x70x40 Mm)
n° 1 da 150 Watt IP/67

CONSUMO
4.8 A


POTENCIA
115.2 W

- VLD8X10060P -



CARGO ADICIONAL LED RGB - INFO Y FICHA TÉCNICA A PETICIÓN

/ ALIMENTACIÓN

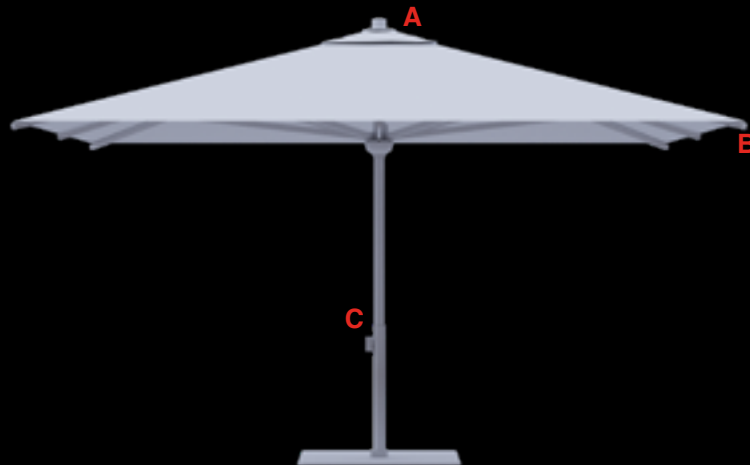


A - DESDE CAPERUZA



En el caso de cable aéreo procedente de una pared del local. La sombrilla puede abrirse y cerrarse sin desenchufar la clavija de alimentación.

-ALCAP-

B - DESDE LA VARILLA

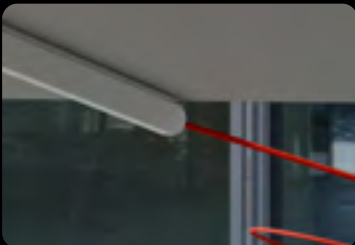

Alimentación de una de las varilla del parasol (es necesario indicar de qué férula debe llegar el cable de alimentación).

-ALSTE-

ATENCIÓN! Para cerrar el parasol se debe quitar el enchufe de alimentación.

C - CABLE SOBRE LA BASE



en el caso de un cable procedente del suelo. La sombrilla puede abrirse y cerrarse sin desenganchar el enchufe.

-ALPALU-

/ SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED A BATERÍA



Se vende por separado. Fácil instalación

KIT LED

4X BARRAS LED

1X CABLE CONECTORES

1X BATERÍA

1X CARGADOR

1X MANDO



Los led que utilizamos son **MADE IN ITALY** y cumplen con las directivas del Ecodesign 2021

Completo y práctico sistema de iluminación que se puede instalar cómodamente en la varilla de la sombrilla gracias a dos velcros y extraíble en cualquier momento con una duración masiva de más de 8 horas.



1x
Batería



Protección:
IP51



Blanco cálido
2700k



Alimentación
18 V



Potencia led
15 Watt




KIT LED A BATERÍA 75CM

-LEDBAT750-

— LEYENDA —

L = lado del parasol
 D = Distancia entre las paredes/otros elementos

⚠ MÍNIMO 8 CM ⚠

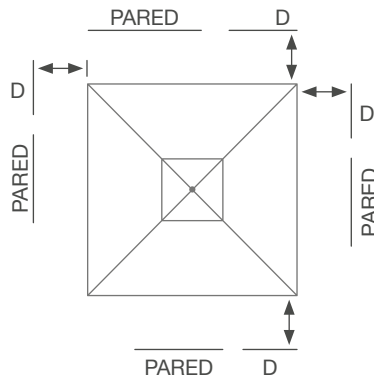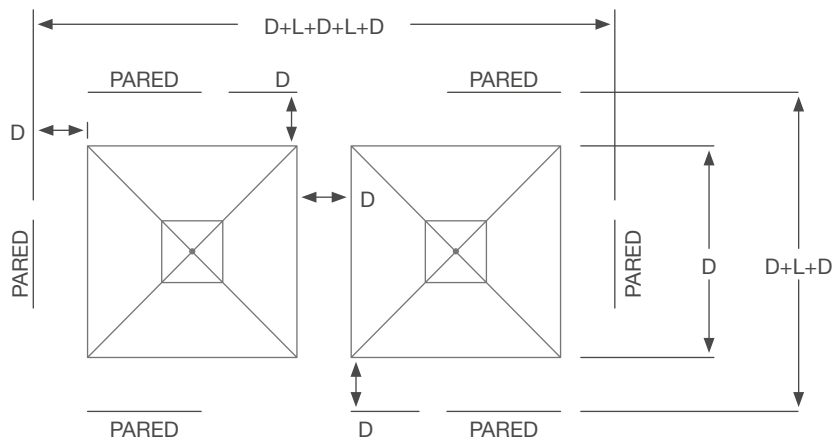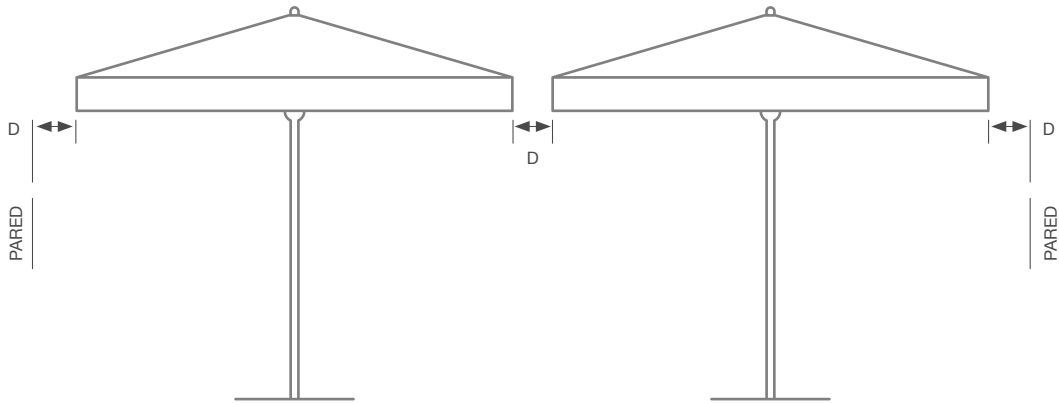

⚠ VÉASE P. 202 PARA LAS RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE RELIEVE ⚠

— EMBALAJE —

| MEDIDA PARAS. ABIERTO (Cm) | N° VARILLAS | PESO (Kg) | TAMAÑO DEL EMBALAJE | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| | | | INDIVIDUAL | | | | |
| CUADRADOS | | | | | | | |
| 200x200 | 4 | 10 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 5 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 250x250 | 8 | 16 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 5 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 300x300 | 8 | 18 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 350x350 | 8 | 21 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 400x400 | 8 | 25 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 3 PZ. | Cm 350x50x50 | Kg. 11,5 |
| RECTANGULARES | | | | | | | |
| 250x200 | 6 | 11 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 300x200 | 6 | 15 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 300x250 | 8 | 17 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 350x250 | 8 | 18 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 350x300 | 8 | 20 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 400x250 | 8 | 20 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 400x300 | 8 | 21 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 450x250 | 8 | 23 | Cm 310x30x30 | Kg. 4,5 | HASTA 4 PZ. | Cm 300x50x50 | Kg. 10 |
| 450x300 | 8 | 23 | Cm 350x50x50 | Kg. 13 | HASTA 4 PZ. | Cm 350x50x50 | Kg. 11,5 |

**Las alturas y los pesos son aproximados y excluyen la base y el embalaje.
Los pesos y dimensiones del embalaje pueden variar sin previo aviso.**

Cajas de cartón reforzado de alta calidad de 2/3 ondas.

