

PENSILE

Il tecnico alla moda

Ombrellone dal design minimale e raffinato adatto ai contesti più moderni, ambienti esclusivi e alla moda, Pensile è un ombrellone a palo laterale fisso girevole che grazie al suo design leggero è a suo agio sia a bordo piscina che nel contesto urbano.

- Copertura di spazi e plateatici di piccole e medie dimensioni **fino a 16mq**

-Pratico e funzionale

- semplice ma professionale.

OCCASIONI D'USO



BAR E
GELATERIE



HOTEL E
RESORT



GIARDINI E
TERRAZZE



RISTORANTI
E FAST FOOD



PISCINE E
STABILIMENTI
BALNEARI




CATERING E
BANQUETTING



SKI E
MONTAGNA

CARATTERISTICHE

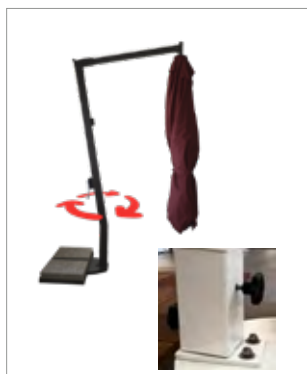

Possibilità di ruotare l'ombrellone a 360° con bloccaggio tramite manopole



Apertura a manovella con arganello e cavo in **acciaio inox**



Sistema di sgancio rapido (**EASYCLICK**) delle stecche per una facile manutenzione



Telaio in lega di **alluminio ad alta tenacità** verniciata a polvere epossidica con colore di serie bianco o manganese



Cuciture protette (**WATER SAFE**) che riducono il trafilamento d'acqua dalle cuciture



Collani porta stecche in **nylon - inox - alluminio verniciato**



Snodi braccio-stecca in nylon per una maggiore resistenza e durata



Disponibile **balza perimetrale** da 25cm



Bulloneria in **acciaio inox**



Palo centrale in alluminio quadrato 95x95x2,5 Mm



Fodero premium in **PVC**




Profili raggiati in **alluminio 6005** 30x15x2 Mm



Anche **su misura**

PENSILE A PALO INCLINATO

QUOTE



QUADRATI



8 Stecche
6,25 Mq
PE250X250

A	B	C	D	E
294	224	199	93	43



8 Stecche
9 Mq
PE300X300

A	B	C	D	E
315	235	210	73	43



8 Stecche
12,25 Mq
PE350X350

A	B	C	D	E
325	245	220	64	43



8 Stecche
16 Mq
PE400X400

A	B	C	D	E
337	267	242	28	43

RETTANGOLARI



8 Stecche
6 Mq
PE300X200

A	B	C	D	E
305	238	213	99	43



8 Stecche
12 Mq
PE400X300

A	B	C	D	E
328	247	222	50	43

COLORE TELAIO



-BI- -MA-



TIPO DI TESSUTO



SUN

NAUTICAL HP

-ACR-

-RES-



SUN

NAUTICAL HP


-ACR-

-RES-



PENSILE A PALO DRITTO



QUOTE



QUADRATI

	A	B	C	D	
250 	8 Stecche 6,25 Mq PE250X250	294	224	199	93
300 	8 Stecche 9 Mq PE300X300	315	235	210	73
350 	8 Stecche 12,25 Mq PE350X350	325	245	220	64
400 	8 Stecche 16 Mq PE400X400	337	267	242	28

RETTANGOLARI

	A	B	C	D	
300 	8 Stecche 6 Mq PED300X200	305	238	213	99
400 	8 Stecche 12 Mq PED400X300	328	247	222	50

COLORE TELAIO



-BI- -MA-



TIPO DI TESSUTO



SUN

-ACR-

NAUTICAL HP

-RES-



SUN

-ACR-



NAUTICAL HP

-RES-



Colore struttura RAL a scelta

-CO-



Colori tessuto fuori collezione

-SUPTESS-



Fodero in PVC premium DI SERIE.

-FODPVC1-



FUORI LISTINO

Misure non a listino per ombrelloni quadrati/rettangolari

-CONUPE-



FORME PERSONALIZZATE

Ombrellone con forme irregolari

-CONUPEC-





ALTEZZE MAGGIORATE

Altezze dell'ombrellone superiori allo standard

-SUPALT-

I BALZA PERIMETRALE



VARIANTI BALZA CLASSIC


SCRITTE A TRANSFERT SU BALZA



MONOCOLORE TERMOSALDATE
GRAFICA ESCLUSA

	200 Cm	100 Cm
	25 Cm	25 Cm
	-SCLOGO200-	-SCLOGO100-

SCRITTE A TRANSFERT SU SPICCHIO

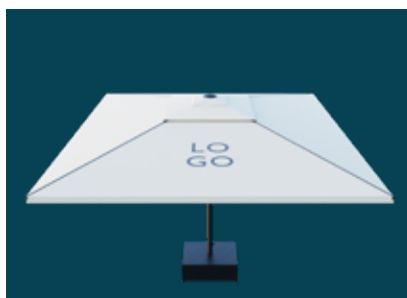

MONOCOLORE TERMOSALDATE SU
SPICCHIO
(inevitabili leggere increspature del tessuto)
GRAFICA ESCLUSA

	80 Cm
	80 Cm
	-SCLOGO8080-


SCRITTE/LOGHI COMPLESSI E/O COLORATI



PREDISPOSIZIONE PER GRONDAIA

Con velcro femmina nascosto da patella in tessuto **ESTERNO ALLE BALZE.**

-APVELG-

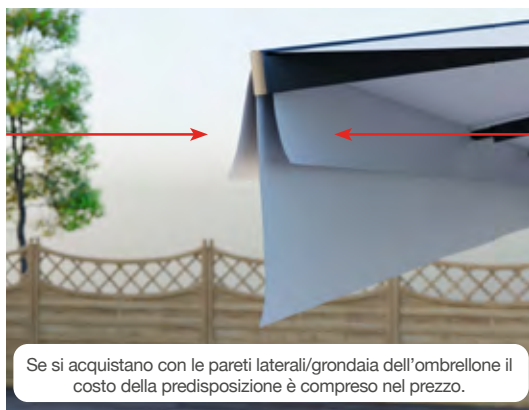

PREDISPOSIZIONE PER PARETI LATERALI

Con velcro femmina nascosto da patella in tessuto **INTERNO ALLE BALZE.**


-APVELP-

Se si acquistano con le pareti laterali/grondaia dell'ombrellone il costo della predisposizione è compreso nel prezzo.



GRONDAIA DI UNIONE APPLICATA CON CERNIERA RIMOVIBILE E VELCRO

Realizzata in pvc, con pendenza e applicata esternamente alle balze. Versione con fibbie su richiesta per ombrelloni non predisposti.




-GRO-



CONO PER INTERSEZIONE CENTRALE FRA 4 OMBRELLONI

Applicato con staffa su una stecca d'angolo.



-CONO-

ATTREZZATURE INVERNALI



BASI DA APPOGGIO

La base da noi consigliata tiene conto dei mq dell'ombrellone e di un coefficiente teorico di ribaltamento di circa 50km/h a vento costante. Tale consiglio non costituisce in alcun modo garanzia da parte della casa essendo infatti di difficile misura-

zione la presenza o meno di raffiche in un determinato luogo. **Si raccomanda pertanto di chiudere sempre l'ombrellone in caso di cattivo tempo.** In zone particolarmente ventose consigliamo sempre di fissare l'ombrellone a pavimento.







BASE DECENTRATA



-  Bianco -BI-
-  Manganese -MA-
-  Ral a scelta -CO-



In acciaio **zincato** e verniciato. Predisposta per l'alloggio di **10 lastre in sasso lavato.**


			
6 cm	+6 cm	22 kg	118x80 x8 Cm

CODICE -BAP115765-




CARTER COPRI LASTRE



-  Bianco -BI-
-  Manganese -MA-
-  Ral a scelta -CO-




In alluminio verniciato.




		
22 cm	16 kg	120x55 x25 Cm

CODICE -CAR116-

SET DI 10 LASTRE



In sasso lavato




		
4 cm	210 kg	120x100 x33 Cm


CODICE -LAS10X50-

OLTRE I 12 MQ

BASE DA APPOGGIO




-  Bianco -BIP-
-  Manganese -MAP-
-  Ral a scelta -COP-


115x104
Cm

In acciaio zincato e verniciato con fori per disassamento palo predisposta per l'alloggio di 8 lastre in sasso lavato.


6
cm


+6
cm




32
kg



116x105
x8 Cm

CODICE -BAP1151045-

CARTER COPRI LASTRE



-  Bianco -BI-
-  Manganese -MA-
-  Ral a scelta -CO-


51x51
Cm

Set di 4 piastre copri lastra per base 115x104


2
cm



12
kg


53x53
x40 Cm

CODICE -COPRLAS-

SET DI 8 LASTRE





50x50
Cm

In sasso lavato


4
cm


160
kg


120x100
x33 Cm

CODICE -LAS8X50-


BASI PER IL FISSAGGIO

L'UTILIZZO DEI TASSELLI DI ANCORAGGIO presuppone un'attenta valutazione delle condizioni della superficie da forare. Consigliamo vivamente di eseguire preventivamente un carotaggio per verificare la presenza e lo spessore di cemento non fessurato.

Sconsigliamo il fissaggio con tasselli su altri tipi di superfici quali asfalto, pavé, su terrazze, solai di garage ecc. anche se aiutati dal chimico. Verificare l'assenza di tubazioni cavi elettrici, guaine isolanti nel terreno prima di forare.

BASE SNODATA PER FISSAGGIO STANDARD

- Bianco
-BI-
- Manganese
-MA-
- ◌ Ral a scelta
-CO-



In acciaio zincato e verniciato.
Tasselli da 10 a 12 Mm di lunghezza variabile **non forniti**.



35
cm



+1
cm



8
kg





33x27
x40 Cm

CODICE -BFP25308-

CARTER COPRI BASE PER BASE SNODATA

- Bianco
-BI-
- Manganese
-MA-
- ◌ Ral a scelta
-CO-



Per base fissaggio standard.
Necessario se si acquistano led con alimentazione dal basso.



6
cm



3
kg




33x22
x10 Cm

CODICE -CAR40-



SET DA INTERRARE A 3 COMPONENTI



In acciaio verniciato.
Base per carotaggio



+ 2
cm



12
kg



33x30
x42 Cm

CODICE -BACRT3-

SET DI 6 TIRAFONDI

L'UTILIZZO DEI TIRAFONDI annessi su getto di calcestruzzo non fessurato e' sempre la soluzione ottimale. Si raccomanda di creare un plinto proporzionato alle dimensioni dell'ombrellone.



Da annegare in un getto in calcestruzzo non fessurato di dimensioni variabili a seconda delle dimensioni dell'ombrellone e del luogo d'installazione per base snodata fissaggio a pavimento



12
mm



45
cm




5
kg



30x50
x5 Cm

CODICE -TIRM6-





I led da noi utilizzati sono **Made In Italy** e sono conformi alle direttive dell'Ecodesign 2021



/ **Barre LED 100 Cm** in alluminio anodizzato



/ **Alimentatore IP/67 Waterproof24V**



/ **Luce calda** selezionata 2700 K
Su richiesta: luce fredda o kit luci RGB (cambio colore - 24 V)



/ **IP65 Waterproof 24 V 14 W/Mt**



/ **Ricevitore Wi-Fi** con comando a distanza, batterie e dimmer (regolazione intensità della luce)



/ **Connettore** presa e spina 3p Vite D5-12 IP66/IP68

* La lunghezza delle barre led può essere minore su alcune misure di ombrellone

MADE IN ITALY



/ POSIZIONAMENTO



/ VERSO LA TELA

Consigliata per un maggiore effetto scenico su tela di colore chiaro.


- LEDUP -

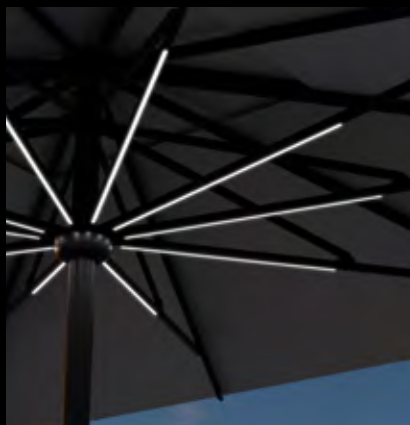

/ VERSO IL BASSO

Consigliato per una maggior illuminazione sul plateatico.

- LEDDOWN -



/ VERSO LA TELA+VERSO IL BASSO

Accensione/regolazione intensità indipendenti fra sopra e sotto.

- LEDMIX -



4 BARRE

ALIMENTATORE
(180x110x30 Mm)
n°1 da 60 Watt

CONSUMO
2.4 A

POTENZA
57.6 W

- VLD4X10060 -

LAMPADA LED



ALIMENTATORE
(140x30x20 Mm)
n° 1 da 18 Watt IP/67

CONSUMO
0.7 A

POTENZA
16 W

- LALED -




In alluminio anodizzato integrata nel collano centrale dell'ombrellone



OPZIONE LED RGB - INFO E SCHEDA TECNICA SU RICHIESTA

/ ALIMENTAZIONE

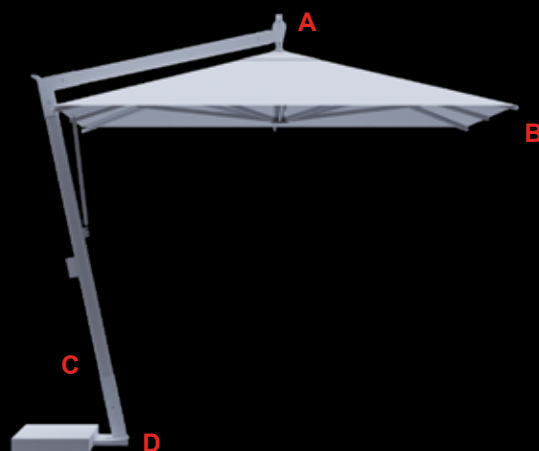

A - DAL CAPPELLO



In caso di cavo aereo proveniente da una parete del locale. L'ombrellone si potrà aprire e chiudere senza sganciare la spina di alimentazione.

-ALCAP-

B - DALLA STECCA



Alimentazione da una delle stecche dell'ombrellone (necessario indicare da quale stecca dovrà arrivare il cavo di alimentazione).

-ALSTE-

ATTENZIONE! Per chiudere l'ombrellone sarà necessario sganciare la spina di alimentazione.

C - PALO SOPRA BASE



in caso di provenienza cavo dal pavimento. L'ombrellone si potrà aprire e chiudere senza sganciare la spina di alimentazione.

-ALPALU-

/ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED A BATTERIA

4X BARRE LED

1X CAVO CONNETTORI

1X BATTERIA

1X CARICABATTERIE

1X TELECOMANDO



KIT LED



I led da noi utilizzati sono **MADE IN ITALY** e sono conformi alle direttive dell'Ecodesign 2021

Completo e pratico sistema d'illuminazione installabile comodamente all'asta dell'ombrellone grazie a due velcri e rimovibile in qualsiasi momento con durata massima di oltre 8 ore.



1x
Batteria



Protezione:
IP51



Bianco caldo
2700k



Allimentazione
18 V



Potenza led
15 Watt

KIT LED A BATTERIA 75CM

-LEDBAT750-

-X- INGOMBRO BASAMENTO OLTRE LATO OMBRELLONE

— LEGENDA —

D = distanza da pareti/altri elementi

⚠ MINIMO 8 CM ⚠

BASE APPOGGIO 115X76X5

66 CM

FISSAGGIO CENTRALE 47 CM




BASE APPOGGIO 115X104X6

BASAMENTO L.I. 28 CM

BASAMENTO L.E. 66 CM

BASE SNODATA 25X30X1

23 CM

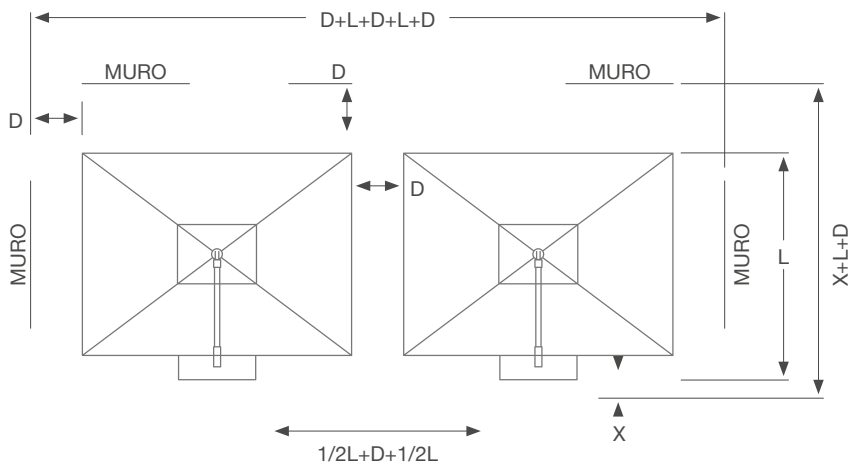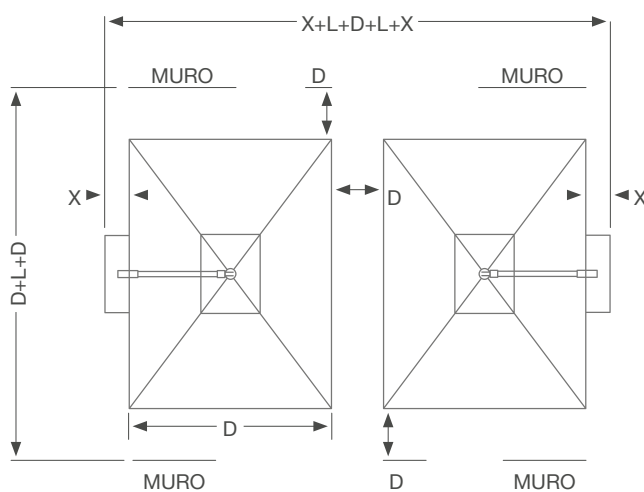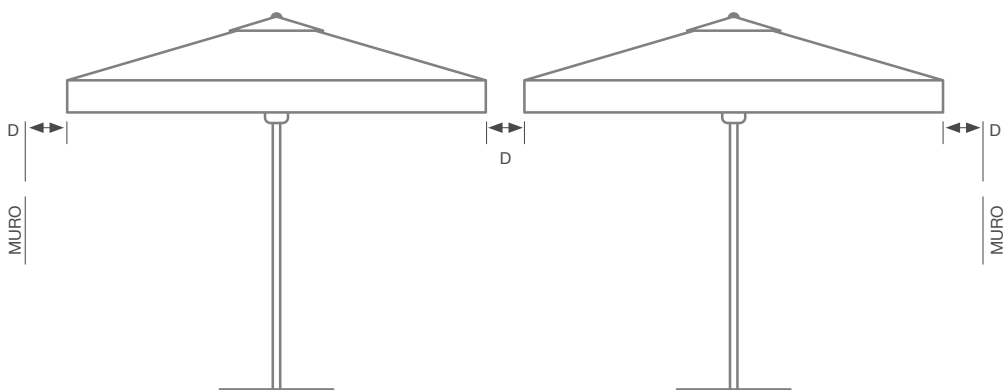

VEDI RACCOMANDAZIONI SU RILIEVO MISURE



— IMBALLI —

MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO	
QUADRATI				
250x250	8	35	Cm 300x50x50	Kg 10
300x300	8	38	Cm 300x50x50	Kg 10
350x350	8	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	45	Cm 350x50x50	Kg 11,5
RETTANGOLARI				
300x200	8	36	Cm 350x50x50	Kg 10
400x300	8	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5


I pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo.
I pesi e le dimensioni dell'imballo possono variare senza preavviso.

Scatole di cartone rinforzato di alta qualità a 2/3 onde.



ALTERNATIVE DI POSIZIONAMENTO PALO DI SOSTEGNO OMBRELLONE

CONFIGURAZIONE
STANDARD

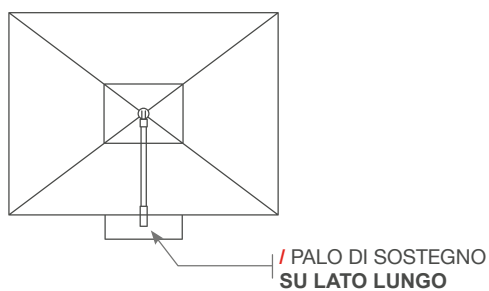

CONFIGURAZIONE LATO CORTO
OPTIONAL A RICHIESTA (Fino a 400 CM)
CODE -CPLC- € 150

